


Standmasse:

Das Beispiel zeigt einen Messestand mit einer offenen und einer geschlossenen Seite.

Bitte beachten Sie, dass bei der Seitenwand ein Element nur 49 cm breit ist. Dieses Element kann vorne am Gang, oder hinten an der Rückwand sein.

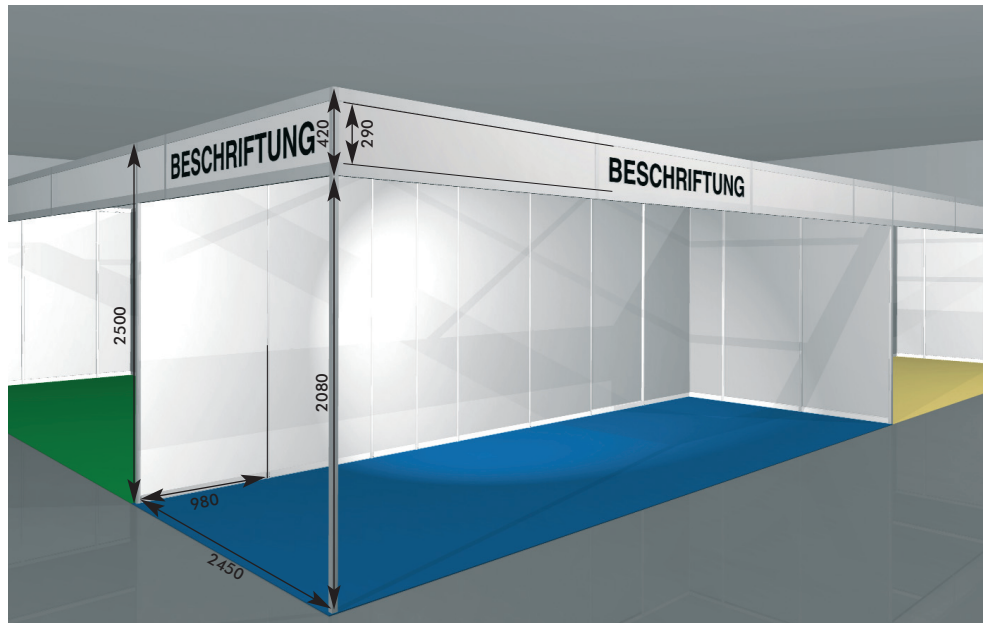

Informationen:

Standbau:
Rolf Meury, standbau@aglat.ch

Sekretariat:
Denise Holzherr, sekretariat@aglat.ch

Präsidium:
Martin Schindelholz, info@aglat.ch

Häufig gestellte Fragen:

Aus welchem Material bestehen die Ausstellwände?

Die Wände sind aus Spanplatten TYP HW 908, Dicke 5 mm.

Welche Farbe haben die Ausstellwände?

Die Ausstellwände sind beidseitig weiss beschichtet.

Ich möchte Bilder an den Ausstellwänden befestigen, geht dass?

Für das Aufhängen von Fotos und Bildern empfehlen wir «Power-Strips». Für grössere, schwerere Bilder besteht die Möglichkeit Drahhaken oben an den Wänden einzuhängen und die Bilder mit Kettchen (Schnur, Draht, usw.) daran zu befestigen.

Wichtig: Die Ausstellwände dürfen nicht beschädigt werden. Sämtliche Rückstände von Klebeband auf den Platten und den Profilen müssen beseitigt werden, ansonsten müssen wir unseren Aufwand (60.– pro Stunde) sowie das defekte Material dem Verursacher verrechnen.

Sind die Wände plan?

Nein. Die Stellwände benötigen sogenannte Stangenprofile. Ein Stangenprofil hat 32 mm Durchmesser. Je nach dem, auf welcher Seite die Spanplatte eingehängt wurde, trägt das Stangenprofil 2 mm oder 25 mm auf (Siehe Detailansicht).



Bitte denken Sie beim Planen Ihres Standes an diese «Unebenheiten».

Seiten- und Rückwand



Front mit Pfosten

